



Номер замка	FRKN 28101
Марка и модель автомобиля	MITSUBISHI LANCER
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5-ступ., R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	4. Молоток (пластиковый или деревянный).
2. Отвертка крестовая.	
3. Оправка для разметки №009/№009-01.	

Порядок установки:

1. Выньте карман с диагностической колодкой и отключите разъемы.
2. Снимите верхнюю часть консоли с подстаканниками, отключите разъемы кнопок подогрева сидений.
3. Отсоедините пластиковые клипсы от жгута проводов.
4. -9. Открутите крепежные винты панели. Приподняв заднюю часть центральной консоль, сдвиньте ее назад и выньте из салона автомобиля.
10. Выкрутите крепежные винты механизма выбора передач.
11. На тягу механизма выбора передач установите прихват тяги. Закрепите его срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
12. Установите две проставки.
13. Установите рычаг переключения передач в положение "R". Установите блокиратор КПП. Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы ригель блокиратора КПП свободно выходил и блокировал прихват тяги.
14. После проверки, затяните срывные болты крепления прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок болтов.
15. Установите защитный кронштейн на два срывных винта М8х120, закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
16. Повторно проверьте правильность работы блокиратора. После проверки затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.
17. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №009 (или №009-01). Установите центральную консоль на посадочные места. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте защитный пыльник на замковую часть блокиратора.
18. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.


Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2

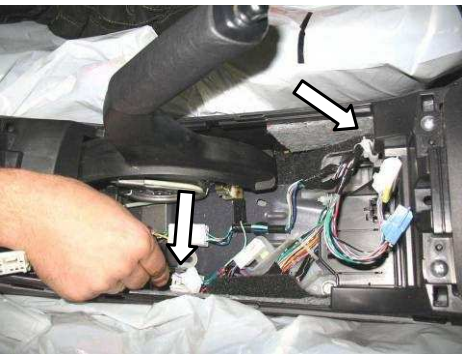

Φοτο Νο3




Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6

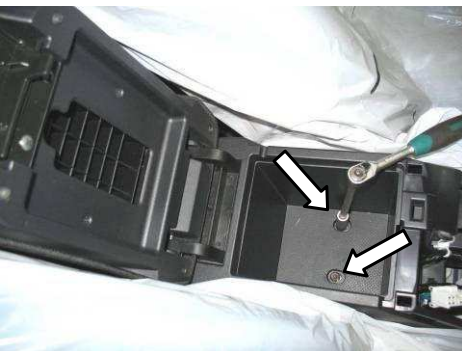

Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9

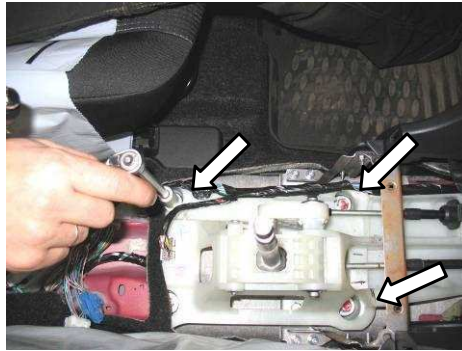


Фото №10

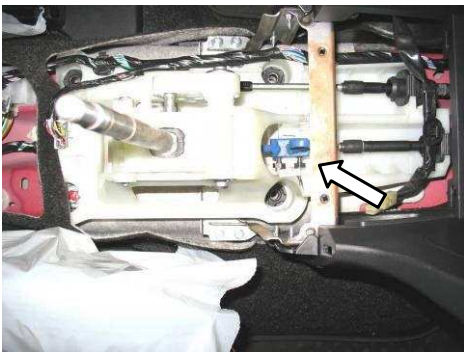


Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15

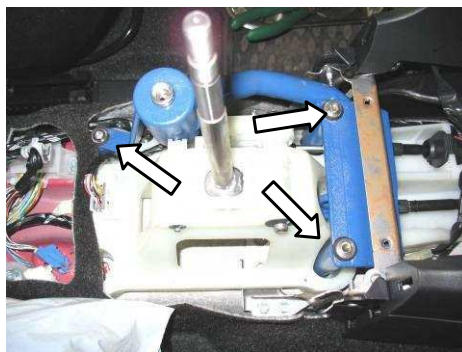


Фото №16





Фото №17

